

Específico para Brompton




⚡ s w y t c h

Índice

Arruela de Torque	3
Disco(s) Magnético(s)	4
Sensor de Pedal	6
Pino Bro	7
Roteamento de Cabos	10

Arruela de Torque

1. Para instalar a arruela de torque da Brompton, primeiro passe o cabo do motor pelo orifício em formato de fechadura da arruela. Posicione a arruela com a borda voltada para os garfos.
2. Remova qualquer acessório existente na roda.

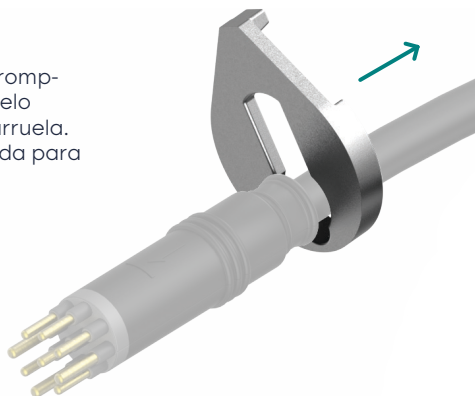

3. Encaixe a arruela de torque nos garfos da Brompton.

4. Aperte e fixe a porca, tomando cuidado para não prender o cabo do motor.

Observação

Se você tiver um para-lama, monte-o abaixo da porca de travamento.



Certifique-se de que a arruela de torque esteja instalada corretamente.





Observação

Se a arruela de torque for incompatível com sua Brompton ou se você tiver outra marca de bicicleta dobrável, entre em contato conosco para obter ajuda.

Disco(s) Magnético(s)

1. Escolha o tipo de pedal correto

- 1.1 Determine qual disco magnético você precisa identificando o formato do braço do pedal na tabela abaixo.

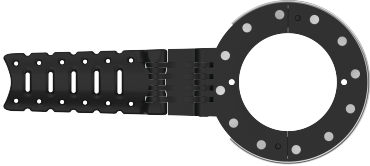
Qual é o formato da parte interna do seu braço de pedal?	Use esta configuração
Brompton ANTES DE 2013 A parte de trás do braço do pedal possui uma cavidade côncava. 	Brompton PAS A 
Brompton POST 2013 Back of the pedal arm has a flat surface. 	Brompton PAS B 
Bicicleta dobrável de outra marca ou peça paralela à Brompton Se o seu braço de pedal não for um dos modelos anteriores.	Disco Magnético Universal 

2. Monte as peças

- 2.1 Parafuse a braçadeira de duas partes sobre o braço do pedal. Observação: não é necessário remover o braço do pedal para fazer isso.



Anel de retenção



Disco magnético



Parafusos



- 2.2 Aperte os parafusos com uma chave Allen de 2,5 mm.

3. Concluído





Sensor de Pedal

1. Cole o sensor na caixa do movimento central da Brompton. Posicione o sensor de forma que fique a até 3 mm do disco magnético, usando espaçadores se necessário.
2. Aperte o parafuso do sensor para fixá-lo na posição e adicione abraçadeiras para prender o cabo ao quadro.

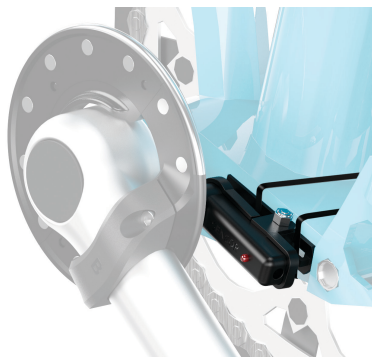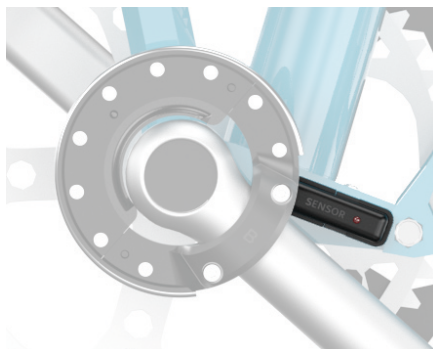

Observação


Se o seu sensor de pedal não couber no espaço entre o quadro e a caixa do movimento central, corte a peça de dobradiça plástica do sensor e monte-o diretamente usando os espaçadores de espuma e as abraçadeiras. Isso não anula a sua garantia.

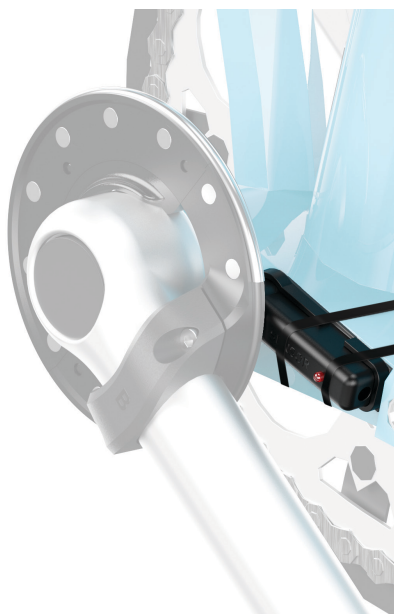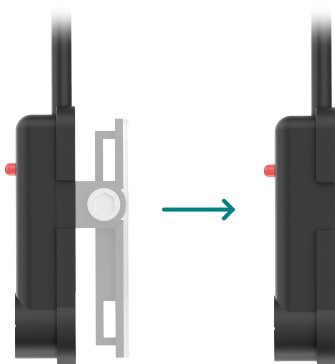

Pino Bro

1. Remova o pino existente

- 1.1 Para remover o pino existente do quadro da Brompton, gire-o no sentido anti-horário.

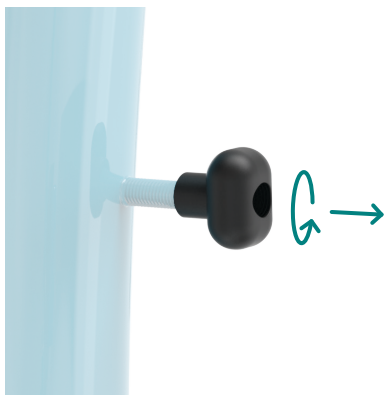

2. Instale o novo Pino Bro


- 2.1 Com uma chave ajustável, parafuse o Pino Bro no sentido horário até que restem 10 mm da rosca exposta. Use uma régua para verificar.



- 2.1 O pino deve inclinar-se para baixo e alinhar-se com a trava nos garfos da Brompton. Pode ser necessário fazer alguns ajustes para obter o alinhamento perfeito.



3. Concluído

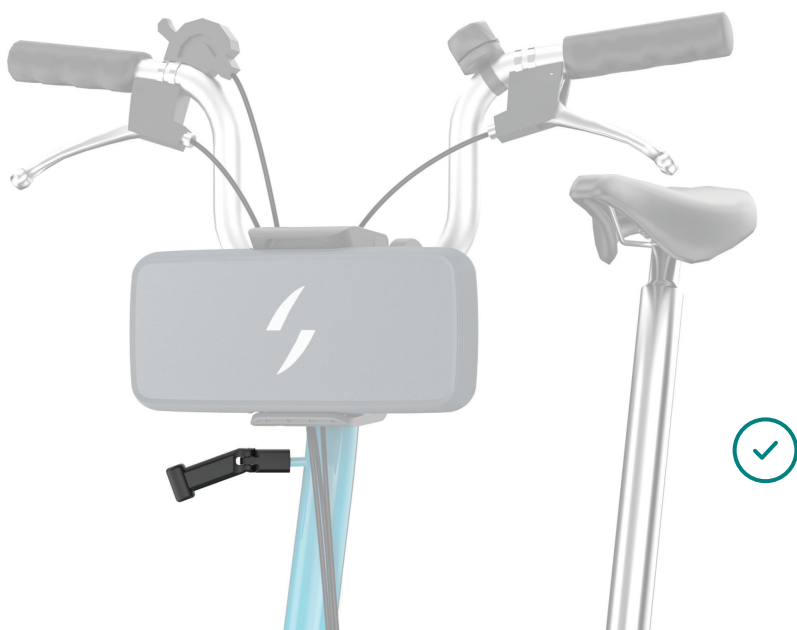


Observação

Se você tiver um MAX+ ou MAX++, para dobrar sua Brompton é necessário remover o Power Pack do suporte.


Para os Power Packs AIR e MAX, é possível mantê-los no suporte ao dobrar a sua Brompton.



Se na sua bicicleta Brompton você tiver uma bagagem dianteira montada no ponto de fixação de bagagem, siga as instruções abaixo.

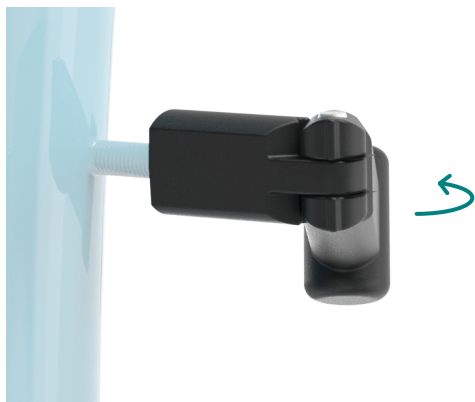

Quando sua Brompton estiver na posição vertical, o Pino Bro deve estar dobrado para dentro, assim.

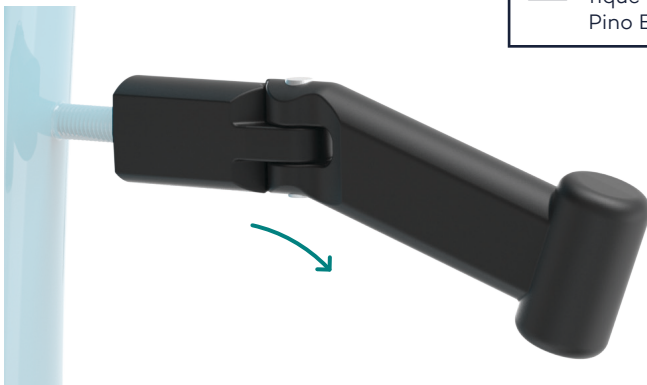

Ao dobrar o guidão da sua Brompton, certifique-se de desdobrar o Pino Bro.

Roteamento de Cabos

1. Siga o encaminhamento de cabos original da sua bicicleta. Deixe uma folga suficiente para que você possa girar o guidão e dobrar a bicicleta com facilidade.
2. Usando as abraçadeiras fornecidas, prenda tudo à sua bicicleta.



Certifique-se de que os cabos não estejam no caminho ao pedalar.



Swytch Technology Ltd,
Unit 2A
455 Wick Lane
London
E3 2TB

Escaneie aqui para acessar o
Centro de Ajuda da Swytch.

